


# Detaildatenblatt

## Baufritz-Voll-Werte-Wand



**Die Baufritz Voll-Werte-Wand „A“:** 37 cm (variiert je nach Fassadengestaltung) stark für Ihr umweltfreundliches Effizienzhaus: U-Wert=0,20 W/m<sup>2</sup>·K (bzw. 0,16 W/m<sup>2</sup>·K mit Bioputz-Fassade). Mit unserer optionalen Voll-Werte-Wand „AAA“ erreichen wir auf baubiologisch wertvoller Basis Wärmedämmwerte bis 0,13 W/m<sup>2</sup>·K für Plusenergie-, Sonnen- oder auch Passivhäuser. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

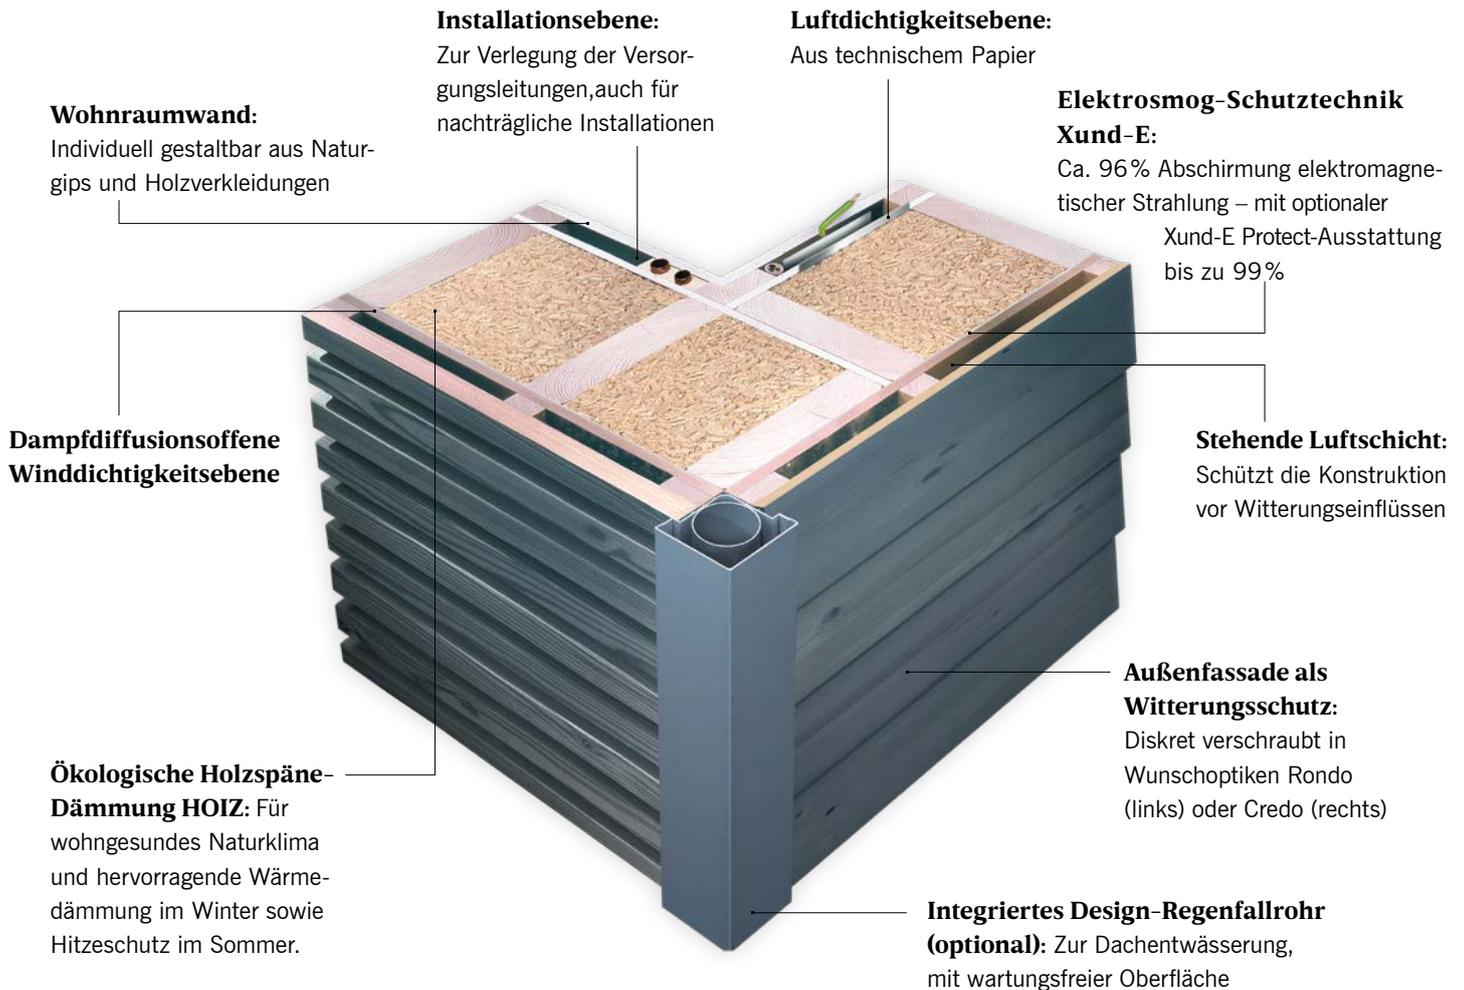